


ARMARIO DE REGULACION MPB A250 MP
contador de pistones G160 doble totalizador

MODELO	: MPB A250 DN50 (según demanda) DN80
CAUDAL	: Hasta 250 m ³ /h
P. entrada	: 1 - 5 bar
Presión Máx.	: P. regulada 55 mbar., VAS bloqueada, VIS máx. 125 mbar.
Presión Máx y Mín.	: P. regulada 21 mbar., VAS bloqueada, VIS máx. 70 mbar., VIS mín. 13 mbar.

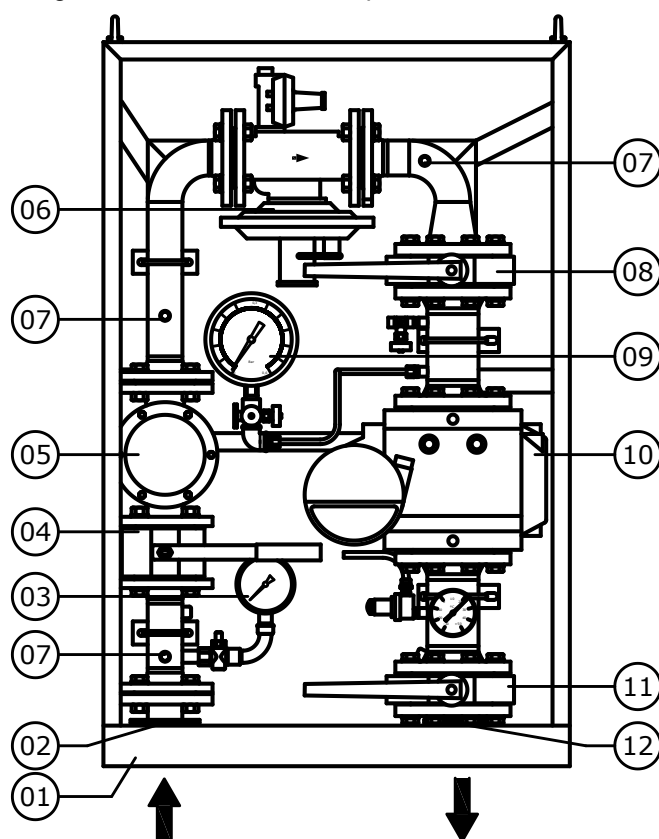

- | | |
|----|---|
| 01 | Armario 1250 alto x 810 ancho x 360 prof. mm ext. (aproximado), en acero, cierre triangular. |
| 02 | Entrada DN50 |
| 03 | Manómetro de entrada Ø=50 cl.1,6 0-6bar |
| 04 | Llave de entrada válvula de bola. ALFA DN50 2" PN16 |
| 05 | Filtro GFK 50F60-3 PN-6 DN-50 |
| 06 | Regulador ELSTER mod. MR-50SF6 con VIS máx. y mín. Otras presiones, bajo demanda. |
| 07 | Toma de presión a la salida y en el filtro (Peterson) |
| 08 | Llave de contador válvula mariposa DN80 PN16 |
| 09 | Manómetro de contrastación KFM Ø=100 Cl.1,6 0-100 mbar válvula de tres vías con brida para manómetro patrón |
| 10 | Contador de pistones RVG G160 DN80 PN16 |
| 11 | Llave de salida válvula mariposa DN80 PN16 |
| 12 | Salida DN80 |